



RECOMENDACIONES PARA LA
INSTALACION
DE TU CILINDRO




 **SUPERGAS**
DE NARIÑO S.A. E.S.P.

1.

ANTES DE INSTALAR TU CILINDRO DE MARCA, VERIFICA QUE ESTE CERRADAS TODAS LA LLAVES DE TU GASODOMESTICO.


AHORA PROCEDE A RETIRAR EL TAPON DE SEGURIDAD DEL CILINDRO.

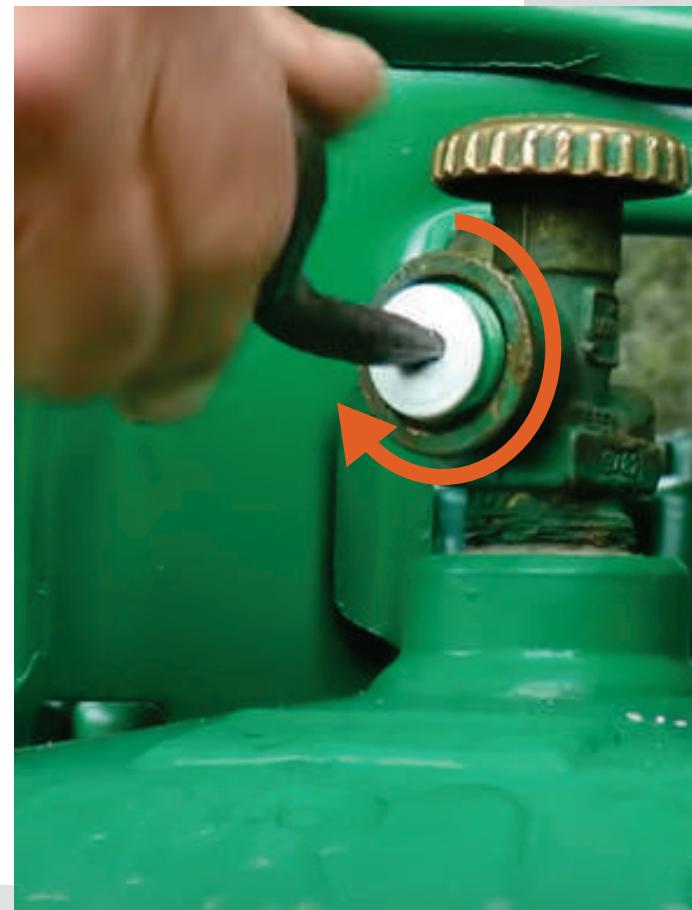

2.

VERIFICA QUE EL REGULADOR CONTEGA SIEMPRE EL EMPAQUE Y QUE SE ENCUENTRE EN BUEN ESTADO.

Y PROCEDE A CONECTAR EL REGULADOR A LA VALVULA DEL CILINDRO COMO INDICA LA IMAGEN.

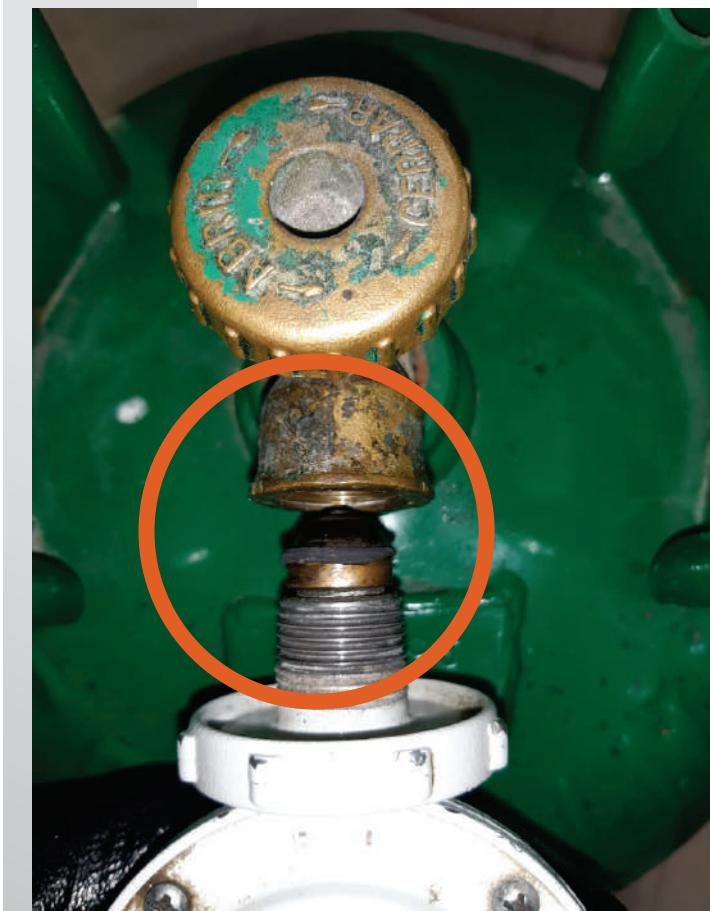

3.

AJUSTE LA ROSCA DEL REGULADOR EN SENTIDO CONTRARIO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ. ASEGURESE DE QUE EL ACOPLE SEA COMPLETO. NO ES NECESARIO FORZAR LA INSTALACION.



4.

VERIFIQUE QUE LA ABRAZADERA QUE SE ENCUENTRA ENTRE EL REGULADOR Y LA MANGUERA ESTE CORRECTAMENTE AJUSTADA.



5.

DE IGUAL FORMA, VERIFIQUE QUE LA ABRAZADERA QUE SE ENCUENTRA ENTRE EL GASODOMESTICO Y LA MANGUERA ESTE CORRECTAMENTE AJUSTADA.



6.

ES MOMENTO DE VERIFICAR SI LAS CONEXIONES TIENEN FUGAS. PARA ELLO ABRE SOLO LA LLAVE DEL CILINDRO. Y UTILIZANDO AGUA JABONOSA APLICA EN TODAS LAS CONEXIONES ASI:

ENTRE LA MANGUERA Y EL REGULADOR.



7.


ENTRE EL REGULADOR Y LA VALVULA DEL CILINDRO.

APLICA TAMBIEN EL AGUA JABONOSA A LA LLAVE DEL CILINDRO.




8.

POR ULTIMO ENTRE LA MANGUERA Y EL CONECTOR AL GASODOMESTICO. RECUERDA REALIZAR UNA MEZCLA DE AGUA CON JABÓN QUE PERMITA HACER ESPUMA PARA VERIFICAR POSIBLES FUGAS.

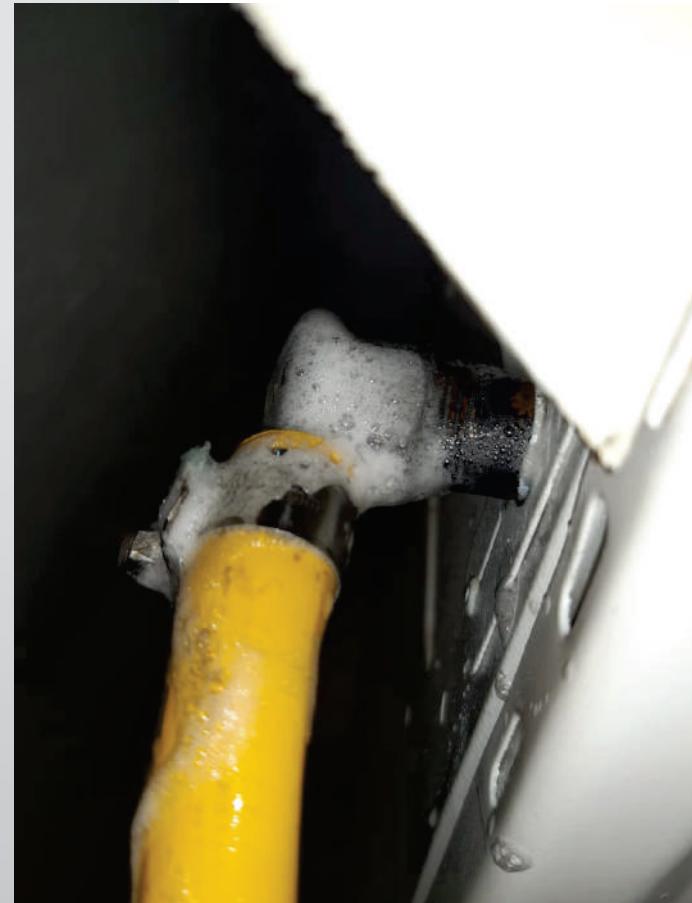

9.

SI DENTRO DE LAS REVISIONES ANTERIORES, AL APLICAR EL AGUA JABONOSA EMPIEZAN A GENERARSE BURBUJAS SIGNIFICA QUE EXISTEN ESCAPE DE GAS EN LA CONEXIÓN. POR LO TANTO DEBES REALIZAR NUEVAMENTE LA CONEXIÓN O AJUSTE DE LA ABRAZADERA.

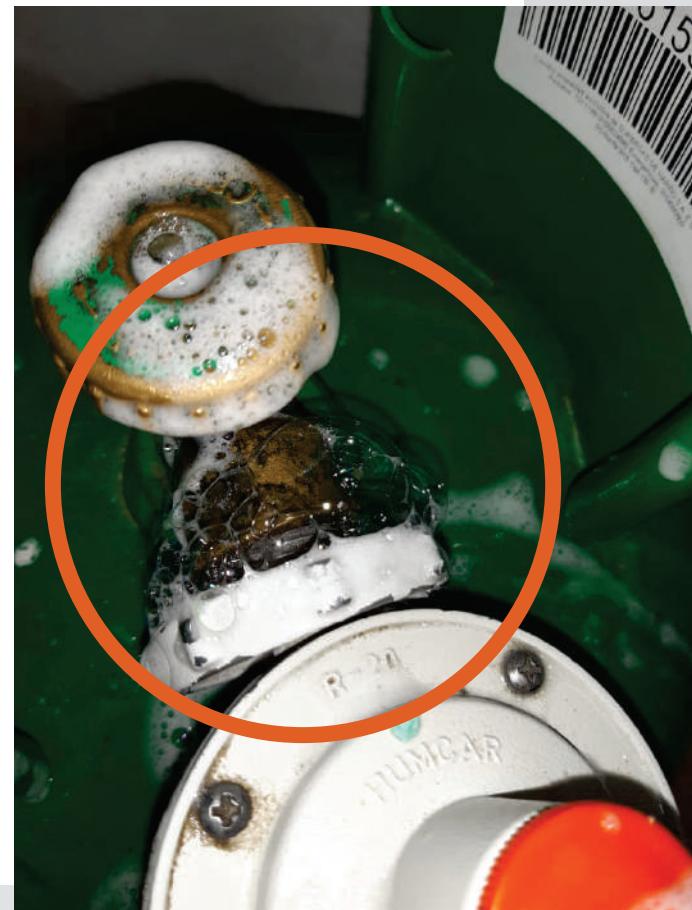

10.

SI LUEGO DE REALIZAR LOS AJUSTES EN CONEXIONES, LA FUGA PERSISTE, O DETECTAS UN OLOR A GAS Y NO ENCUENTRAS EL ORIGEN, DEBES CERRAR LA LLAVE DEL CILINDRO. Y CONTACTA A NUESTRA LINEA DE EMERGENCIA 3104090909 O LINEAS DE ATENCIÓN 7211199 - 3155824880.



11.

RECUERDA QUE PUEDES SIEMPRE SOLICITAR NUESTRO SERVICIO TECNICO CERTIFICADO PARA LA INSTALACION DE TU CILINDRO. ESTE SERVICIO NO TIENE NINGUN COSTO.



12.

SI LA CONEXIÓN QUE REALIZASTE NO TIENE FUGAS. YA PUEDES UTILIZAR CORRECTAMENTE TU GASODOMESTICO.

RECUERDA SIEMPRE CERRAR LA LLAVE DEL CILINDRO AL TERMINAR DE UTILIZAR TU GASODOMESTICO.





RECOMENDACIONES PARA LA **INSTALACION** **DE TU CILINDRO**



 **SUPERGAS**
DE NARIÑO S.A. E.S.P.